


STRISCE LED SMD-5050 - 12V PER ILLUMINAZIONE

Striscia flessibile a LED autoadesiva con grado di protezione IP65. Alimentazione in 12 Vcc con led tipo 5050 in versione da 60 o 30 led al metro. Possibilità di taglio ogni 5 cm (3 led) per la versione da 60 led/metro e ogni 10 cm (3 led) per la versione da 30 led/metro. Temperature di colore disponibili: 3100°K, 6300°K. Fornita in nastro da 5 m e cavetto di raccordo.

Versione 60 LED / m



5cm




Versione IP20

Versione 30 LED / m



10cm



Versione IP68




Ta:-20° ÷ +30° (versione IP68)

Ta:-20° ÷ +40°

TIPO	Tipo Led	LED/m	W/m	Lumen/m	V	Angolo	Prot.	Fissaggio	Colore
SL-5050-60-IP68-CW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-60-IP65-CW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-60-IP20-CW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-60-IP68-WW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-5050-60-IP65-WW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-5050-60-IP20-WW	5050	60	14,4W	530lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-5050-30-IP68-CW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-30-IP65-CW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-30-IP20-CW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-5050-30-IP68-WW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-5050-30-IP65-WW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-5050-30-IP20-WW	5050	30	7,2W	265lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K

STRISCE LED SMD-3528 - 12V PER ILLUMINAZIONE

Striscia flessibile a LED autoadesiva con grado di protezione IP65. Alimentazione in 12 Vcc con led tipo 3528 in versione da 120, 60 o 30 led al metro. Possibilità di taglio ogni 2,5 cm (3 led) per la versione da 120 led/metro, ogni 5 cm (3 led) per la versione da 60 led/metro e ogni 10 cm (3 led) per la versione da 30 led/metro. Temperature di colore disponibili: 3100°K, 6300°K. Fornita in nastro da 5 m e cavetto di raccordo.

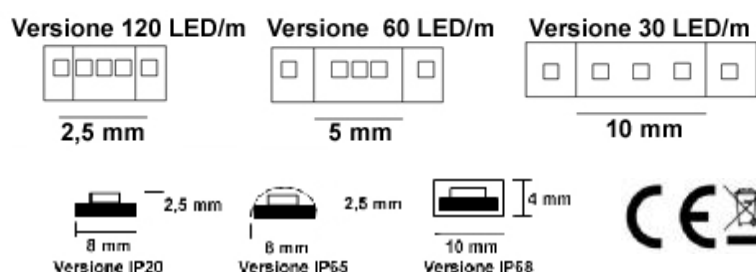

Ta: -20° ÷ +30° (versione IP68)


Ta: -20° ÷ +40°

TIPO	Tipo Led	LED/m	W/m	Lumen/m	V	Angolo	Prot.	Fissaggio	Colore
SL-3528-120-IP68-CW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-120-IP65-CW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-120-IP20-CW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-120-IP68-WW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-120-IP65-WW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-120-IP20-WW	3528	120	9,6W	660lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-60-IP68-CW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-60-IP65-CW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-60-IP20-CW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-60-IP68-WW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-60-IP65-WW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-60-IP20-WW	3528	60	4,8W	330lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-30-IP68-CW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-30-IP65-CW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-30-IP20-CW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Freddo 5700-6600°K
SL-3528-30-IP68-WW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-30-IP65-WW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K
SL-3528-30-IP20-WW	3528	30	2,4W	165lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Bianco Caldo 2750-3500°K

STRISCE LED SMD-5050 **R****G****B** - 12V PER ILLUMINAZIONE

Striscia flessibile a LED autoadesiva con grado di protezione IP65. Alimentazione in 12 Vcc con led tipo 5050 in versione da 60 o 30 led al metro. Possibilità di taglio ogni 5 cm (3 led) per la versione da 60 led/metro e ogni 10 cm (3 led) per la versione da 30 led/metro.

Versione 60 LED / m



5 cm

Versione 30 LED / m



10 cm



Versione IP20



Versione IP65



Versione IP68



CHIP SMD-5050
IP65 - ADESIVO 3M



Taglio



Ta: -20° ÷ +30° (versione IP68)

Ta: -20° ÷ +40°

TIPO	Tipo Led	LED/m	W/m	Lumen/m	V	Angolo	Prot.	Fissaggio	Colore
SL-5050-60-IP68-RGB	5050	60	14,4W	500lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Multicolore
SL-5050-60-IP65-RGB	5050	60	14,4W	500lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Multicolore
SL-5050-60-IP20-RGB	5050	60	14,4W	500lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Multicolore
SL-5050-60-IP68-RGB	5050	30	7,2W	250lm	12V	120°	IP68	Collari Plastici	Multicolore
SL-5050-60-IP65-RGB	5050	30	7,2W	250lm	12V	120°	IP65	Autoadesivo	Multicolore
SL-5050-60-IP20-RGB	5050	30	7,2W	250lm	12V	120°	IP20	Autoadesivo	Multicolore